

## ABC-2/ABC-3三相电源指示灯




### 主要技术参数

描述	参数描述
工作电压	AC220V/AC380V(特殊电压可定制)
额定功率	< 8W(单灯功率)
可视距离	> 300m
工作方式	常亮
工作温度	-30°C ~ +70°C
工作湿度	10% ~ 95% (不凝结)
参考重量	见选型指南
电源频率	50Hz~60Hz
发光颜色	红, 黄, 绿, 蓝, 白 (供选择)
光源寿命	100,000h
接线方法	Y型接法
防护等级	IP65
材质	冷轧板/不锈钢304(可选)

### 主要功能及特点

- ◆ 外壳采用冷轧板喷塑工艺制成, 坚固耐用, 防腐蚀。
- ◆ 多个LED发光二极管构成灯面, 使用寿命长。
- ◆ 采用硅橡胶密封件, 多重密封结构, 防护等级高。
- ◆ 安装方式灵活方便, 灯的数量及颜色可任意组合, 应用范围广。

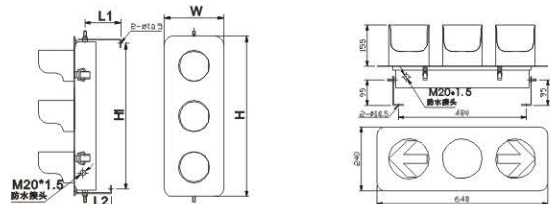

### 选型指南

型号	H	H1	L1	L2	W	灯板直径	防水接头	特征
ABC-2	540	480	120	95	200	Φ100	M20	常规
ABC-2B	540	480	120	95	200	Φ100	M20	不锈钢外壳的ABC-2
ABC-2W	540	480	120	95	200	Φ100	M20	ABC-2室外型
ABC-2S	540	480	120	95	200	Φ100	M20	ABC-2闪烁型
ABC-2F	300	260	70	70	115	Φ52	M20	常规
ABC-2F1	300	260	70	70	115	Φ52	M20	AC460V的ABC-2F
ABC-2A	300	260	70	70	115	Φ52	M20	不锈钢外壳的ABC-2F
ABC-3	640	480	120	95	240	Φ140	M20	常规
ABC-3T	640	480	120	95	240	Φ140	M20	超亮型的ABC-3
ABC-3A	640	480	120	95	240	Φ140	M20	上下为箭头
ABC-3H						Φ140	M20	水平安装的ABC-3A
ABC-3-2						Φ140	M27	两个灯组合的ABC-3
ABC-3-4						Φ140	M27	四个灯组合的ABC-3
ABC-2-8						Φ100	M25	AC3000V的ABC-2 (室内型)
ABC-H2						Φ100	M20	带报警功能的ABC-2
ABC-2-2						Φ100	M20	

