

主要功能及特点



- 适用于配电板、操纵台配电柜等各类仪器仪表做报警作用。
- 高响度的示警声音。
- 使用方式简单，可长时间连续工作。
- 体积小，重量轻，工作可靠稳定。



主要技术参数




电气参数			
工作电压	DC24V	额定功率	< 8W
电源频率	50Hz~60Hz	喇叭参数	压电喇叭
声 级	110dB	音 调	A/B/E/D/Y/L/F/语音(可选)
其他参数			
工作温度	-30°C ~ +70°C	环境湿度	10%-95%(不结露)
防护等级	IP66	参考重量	0.3kg
材 质	压铸铝		

安装使用方式



- 安装使用前请检查电源与报警器额定电压是否一致。
- 报警器用3个M5螺丝与安装面固定，安装面应平整和有足够的机械强度。
- 接线时请将红色线接电源正极，黑色线接电源负极，检查无误后方可接通电源报警器将发出嘀、嘀的报警声音。

安装尺寸图

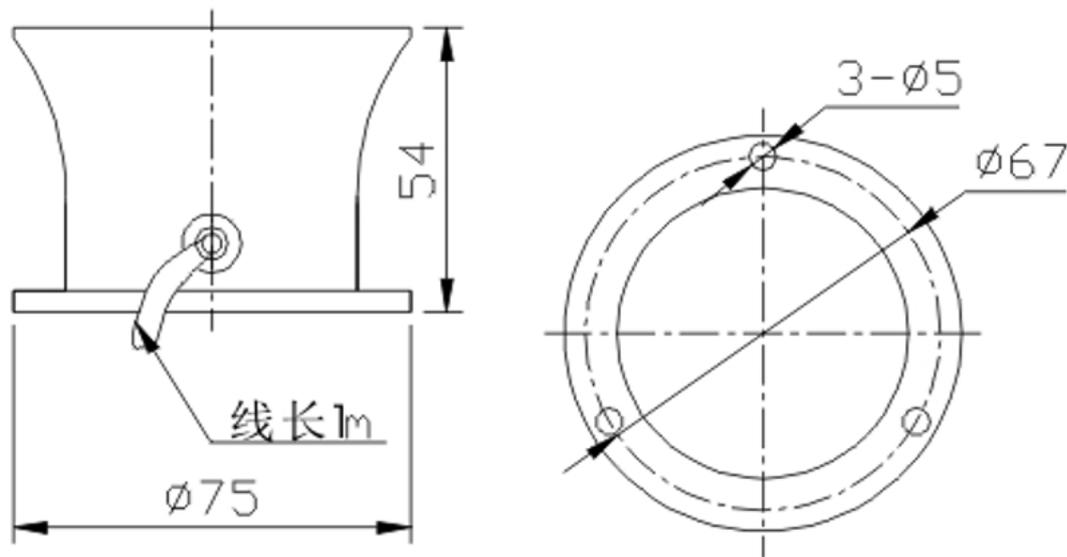

尺寸图 (单位: mm)

应用领域

应用于工程机械(行车、履带吊、轮胎吊等)、港口机械(门吊、桥吊等)等起重设备。



注意事项



- 当工作电源接通后, 报警器开始发出报警声音。
- 如不工作或不正常工作请检查电源线路是否正常。
- 使用过程中外壳发热系正常现象。
- 喇叭口不允许朝上安装。
- 如有疑问请与厂方联系。