

## 主要功能及特点



- LED灯体频闪示警，寿命长、节能、工作稳定。
- 铝合金底座坚固耐用，能有效散热。
- 外观结构新颖，耐腐蚀、抗强震、抗UV。
- 特有的防水工艺，安装使用方便。
- 多种安装方式可选择，强磁吸附或法兰盘安装，或客户定制。
- 多种接线方式可选择，直接引线或接插件方式，或客户定制。



## 主要技术参数




电气参数			
工作电压	DC12V/24V		
电源频率	50Hz~60Hz	额定功率	<5W
光源类型	LED	示警方式	闪烁/常亮
发光颜色	红、黄(供选择,特殊颜色可定制)		
其他参数			
工作温度	-20°C ~ +60°C	环境湿度	10%-95%(不结露)
防护等级	IP65	参考重量	0.5kg
灯座材质	尼龙+30%GF	灯罩材质	PC

## 安装使用方式



- 应检查电源与闪光示警灯的额定电压是否相符。
- 闪光示警灯底部采用强磁吸附安装固定，吸附面应为强磁能
- 强力吸附的材质并有足够的机械强度。也可使用法兰盘安装，用3个M6的螺丝与安装面固定，其他安装方式可以定制。
- 闪光示警灯使用低压直流供电，按接线示意图接通电源，示警灯进入工作状态。

## 安装尺寸图

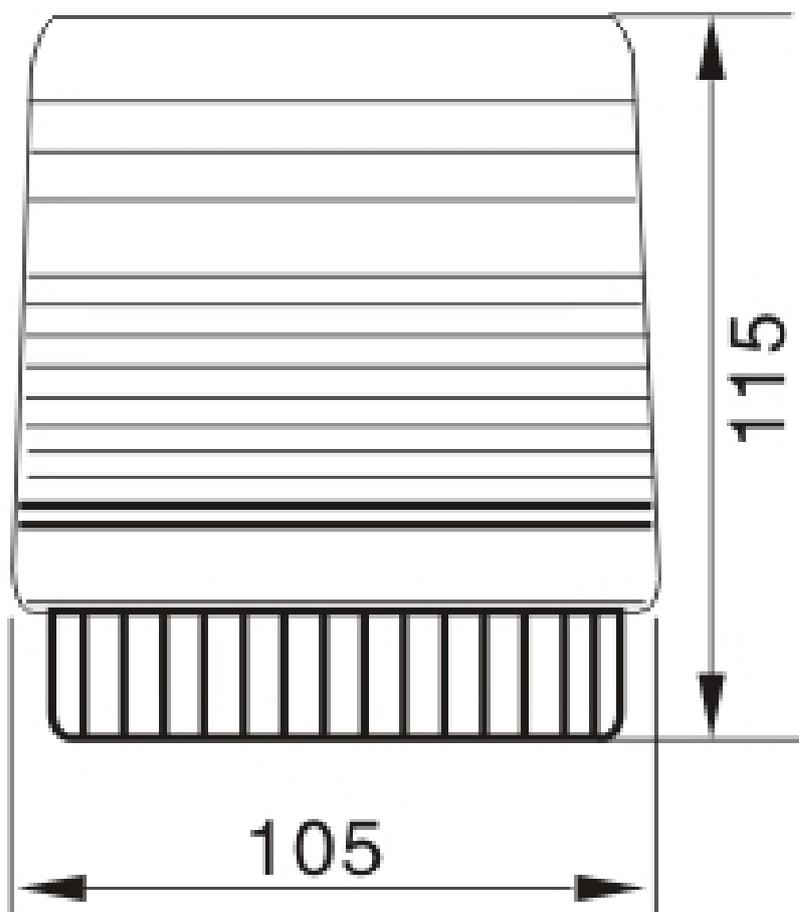

尺寸图 (单位: mm)

## 应用领域

应用于工程机械(行车、履带吊、轮胎吊等)、港口机械(门吊、桥吊等)等起重设备。



## 注意事项



- 产品采用 PC 材质部件 (如灯罩、壳体), 不能与工业酒精、香蕉水、异丙醇、四氯化碳、环己酮等有机溶剂直接或间接接触, 否则会被腐蚀开裂。
- 当系统接通电源后, 产品不工作或工作不正常时, 请检查电源接线端子以及音量调节端子是否 连接正确。
- 请务必按照上述方法正确安装使用本产品。
- 如有其它问题请与本公司联系。