

主要功能及特点



- 散热器铝材采用6063，边框铝材采用ADC12，散热好;
- 光学透镜材料，透光率达到94%，光效达到140LM/W;
- 专业配光:15°/25°/45°/60°/90°/21°*49°/30°*70°/80°*140°;
- 高效率恒流驱动器，AC90-305V输入:
- CREE光源/LUMILEDS光源，高显指,高亮度，满足不同场所

的照明需求;

- IP66结构性防水



主要技术参数



电气参数

工作电压	AC90-305V		
电源频率	50Hz ~ 60Hz	额定功率	50W-600W(供选择)
功率因素	>0.95	光效	140LM/W
芯片	Lumileds/CREE	CRI	RA>80
发光角度	10°/25°/45°/60°/90°/21°*49°/30°*70°/78°*136°		

其他参数

工作温度	-20°C ~ +50°C	环境湿度	10% ~ 95% (不凝结)
防护等级	IP66	参考重量	1.6Kg
质保	5年		

选型指南




型号	ZYX-QG2-50W	ZYX-QG2-100W	ZYX-QG2-150W	ZYX-QG2-200W	ZYX-QG2-250W
尺寸 (mm)	311*87*170	311*87*228	311*87*309	311*97*383	311*97*549
型号	ZYX-QG2-300W	ZYX-QG2-400W	ZYX-QG2-500W	ZYX-QG2-600W	
尺寸 (mm)	311*97*539	571*107*388	571*107*461	571*107*529	

应用领域

主要应用于隧道照明，绿化景观照明，地下停车场照明，公园行人道照明,仓库厂房照明。



安装尺寸图

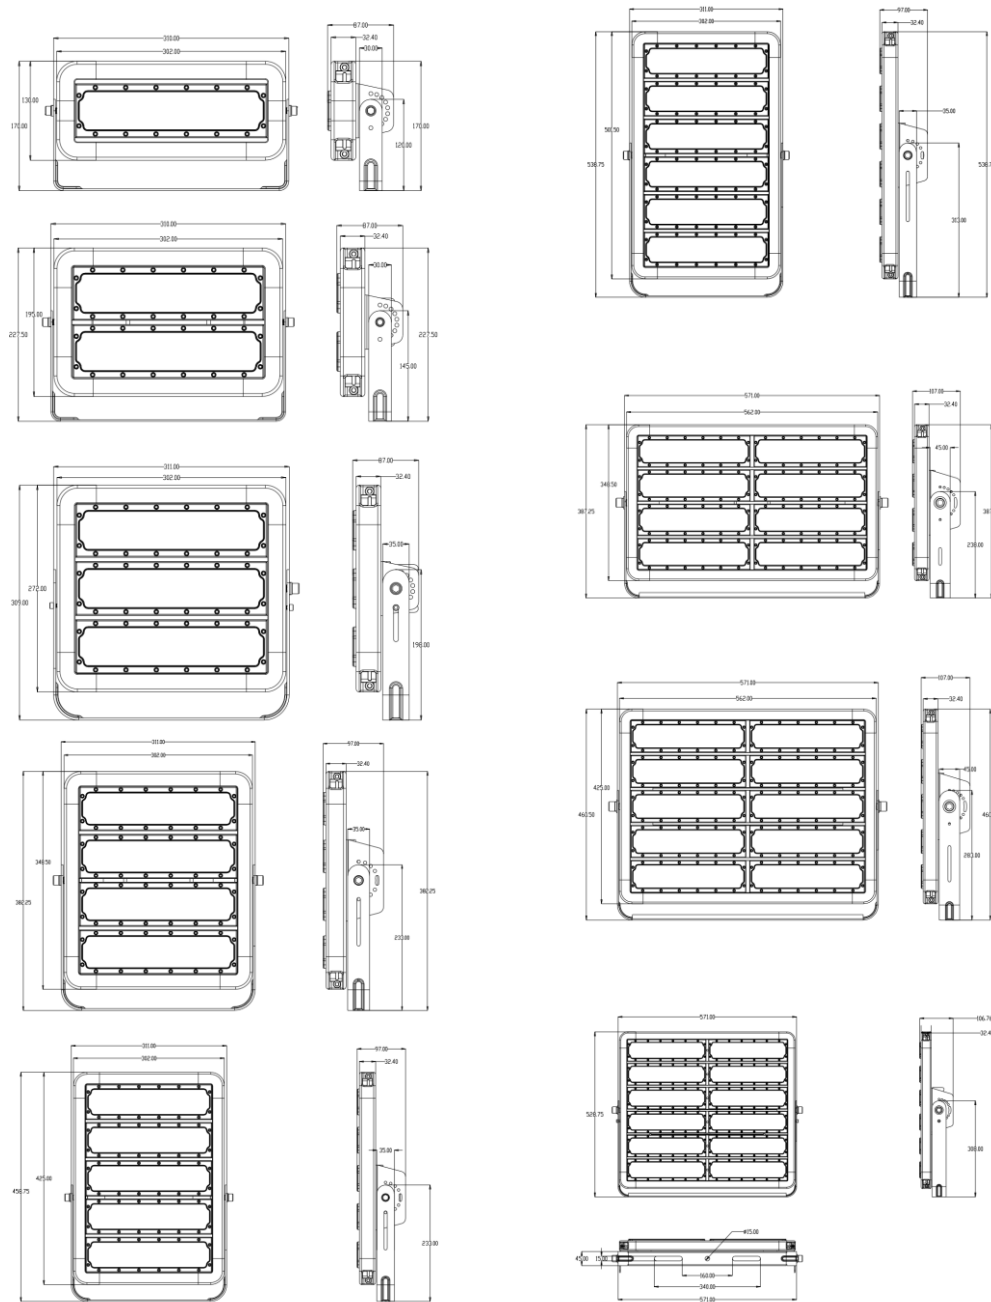

尺寸图 (单位: mm)

注意事项



- 本产品工作时会有略有温升, 属于正常情况。
- 在产品工作的时候, 请勿打开灯体任何部分, 防止发生危险。
- 本产品为密封结构, 非专业维修人员请勿拆装, 一经发现, 本公司一律不予保修。