ZYX-XJG 投光灯

ZHENGYUSH正域

主要功能及特点

- 高性能知名品牌灯珠和电源
- 透明的钢化玻璃降低了强工业应用中灯泡破裂的风险
- 优化的铝合金外壳设计，保证良好的散热
- 即时点亮，无需预热时间
- 重启前无需冷却
- 高机械抗冲击性和防护等级
- 对称和偏光角度

IP66

主要技术参数

电气参数			
工作电压	AC100-277V		
电源频率	50Hz ~ 60Hz	额定功率	30W-200W(供选择)
电源	志和/松盛/明纬	光　效	120-130LM/W
灯珠	晶元/普瑞	显示指数	Ra>80
发光角度	15°/30°/60°/90°/ 150*50°/150*70°		

其他参数			
工作温度	-20℃ ~ +50℃	环境湿度	10% ~ 95% (不凝结)
防护等级	IP66	参考重量	见选型表
质　保	3/5年		

选型指南

型号	ZYX-XJG-030	ZYX-XJG-050	ZYX-XJG-100	ZYX-XJG-150	ZYX-XJG-200
功率	30W	50W	100W	150W	200W
灯珠数量	48PCS	72PCS	108PCS	192PCS	300PCS
产品尺寸(mm)	215*175*47	275*225*48	325*275*53	385*305*58	465*354*65
外箱尺寸(mm)	620*330*250	525*37*315	450*325*383	372*362*448	388*290*490
净重/毛重	22.5KG/23.1KG	21.5KG/22.7KG	20.25KG/21KG	20.8KG/21.3KG	21.3KG/21.8KG
数量(PCS)	15/CNT	10/CNT	5/CNT	4/CNT	3/CNT

应用领域

主要应用于高棚厂房，车间，仓库，展览馆，超市，健身房，室内体育馆，加油站,物流中心，地下停车场等照明场所。

上海正域自动化设备有限公司　电话：+86 021-37529125　传真：+86 021-37529135　网址：www.Shanghaizhengyu.com
地址：上海市嘉定区汇贤路758号3号楼　邮编：201806

ZYX-XJG 投光灯

ZHENGYUSH正域

安装尺寸图

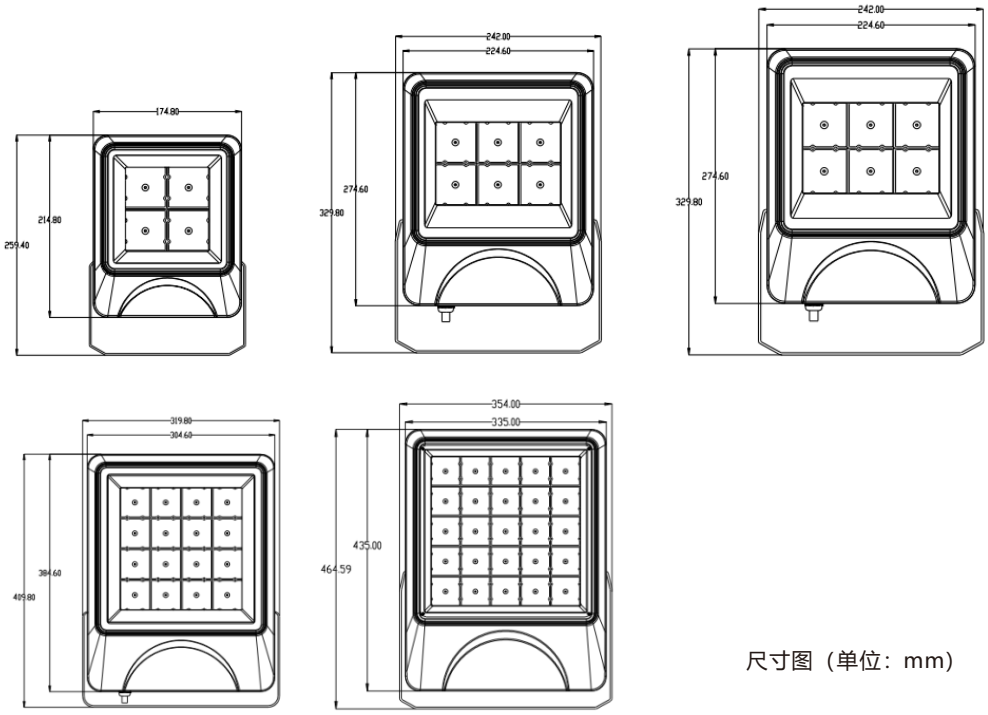

尺寸图（单位：mm）

安装尺寸图



15°



30°



60°



90°



150*50°



150*70°

注意事项

- 本产品工作时会略有温升，属于正常情况。
- 在产品工作的时候，请勿打开灯体任何部分，防止发生危险。
- 本产品为密封结构，非专业维修人员请勿拆装，一经发现，本公司一律不予保修。

上海正域自动化设备有限公司　电话：+86 021-37529125　传真：+86 021-37529135　网址：www.Shanghaizhengyu.com
地址：上海市嘉定区汇贤路758号3号楼　邮编：201806