

主要功能及特点



- 铝合金外壳，银灰色哑光喷塑工艺号筒，防水防腐。
- 音质清晰分明有力，性能良好。
- 30W的输出报警功率。
- 支架安装灵活方便，使用环境广。
- 性能可靠，工作稳定。



主要技术参数



电气参数			
工作电压	AC220V		
电源频率	50Hz~60Hz	额定功率	30W
声 级	108dB	喇叭阻抗	8Ω
音 调	A/B/E或4路语音(语音内容可定制)		


其他参数			
工作温度	-30℃ ~ +70℃	环境湿度	10%-95%(不结露)
防护等级	IP65	参考重量	5kg
材 质	铝合金		

应用领域



各种起吊设备、行车及大型起重机械上的报警装置，适用于港口、厂矿、冶金等行业。

安装尺寸图

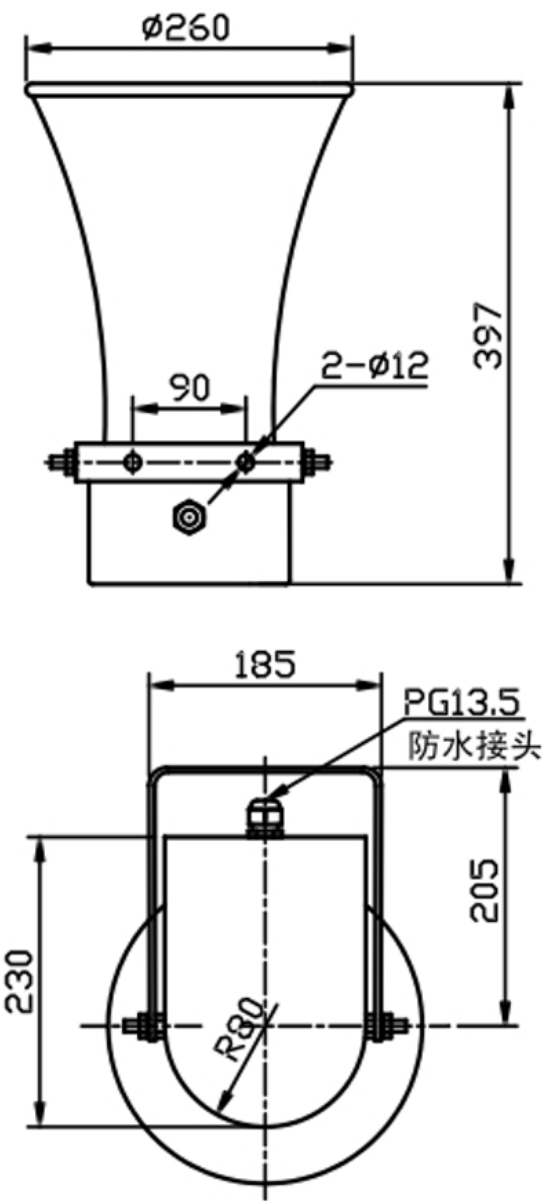

尺寸图(单位:mm)

注意事项



- 当工作电源接通后，报警器开始发出报警声音。
- 如不工作或不正常工作请检查电源线路是否正常。
- 使用过程中外壳发热系正常现象。
- 喇叭口不允许朝上安装。
- 如有疑问请与厂方联系。