




适用于各种大型港口机械、工程机械等设备的行车指示。

- o 机箱采用不锈钢 304 材质喷塑处理，耐盐雾腐蚀。
- o 采用高亮度户外型 LED 模组，可视距离远、角度大、无反射。
- o 密闭式结构设计，防尘防水及抗振性能好。

工作电压	DC18~30V	材质	不锈钢 304
工作电流	0~4.8A/DC24V	表面处理	黑色喷塑
额定功率	<100W	防护等级	IEC60529 IP65
光源类型	LED	工作温度	Ta -40℃~+70℃
光源寿命	100,000h	工作环境湿度	10%~95%RH
通讯方式	TCP/IP	安装方式	左右面和底部各4颗M8螺母
参考重量	12Kg	进线方式	填料函2-M16引出线
显示内容	根据需要指令控制		
工作方式	常亮	显示颜色	全彩
可视距离	5~100m	像素	32×64
刷新频率	>25Hz	像素间距	10mm
水平视角	130±10°	垂直视角	130±10°

尺寸单位毫米 mm

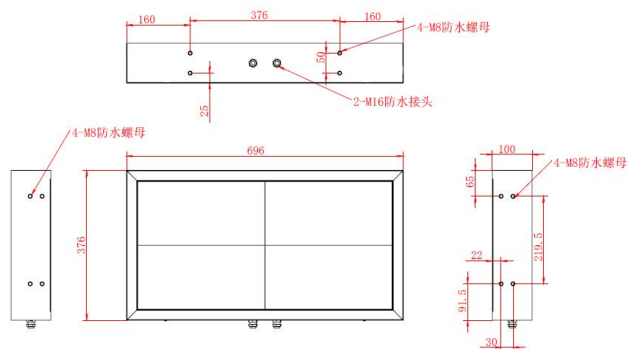

安装使用方法

- 安装面或支架应有足够的机械强度。
- 确保电源与产品工作电压相符。
- 左右和底部三面采用4×M8 螺栓与安装面固定。
- 正确接入电源和连入网络。
- 检查无误后，接通电源后发送指令即进入工作状态。

Diagram illustrating a 2x2 grid of RJ45 ports. The bottom-right port is labeled:

双层屏蔽网线带RJ45水晶头
电源线, 2*1.5mm²护套线

- 1: 网线为七类万兆双屏蔽层。
- 2: 水晶头为七类带屏蔽层。
- 3: 电源线默认红正黑负。

接线示意图 Wiring diagram

1. 请仔细阅读说明书，正确使用本产品。
2. 如有任何疑问，请与我们联系。