


产品图片

(QL-4 200W 为例)



尺寸图(详见右侧)

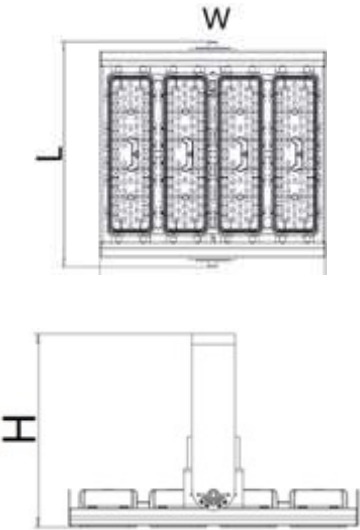

产品应用



应用领域

主要应用于大型港口机械（轮胎吊，起重机，门吊，桥吊等）的照明；也可用于高杆、厂房等的照明。

主要功能及特点

- 全结构散热技术，高效散热性能
- 模组化可插拔技术，简易工具维护
- 光源 IP67 防护，超高防水防尘等级
- 人类功效学配光，均匀照明
- 自由系列化和全功率解决方案
- 采用高质量 LED 芯片，配合高品质电源，提供整灯的高光效及工业级的稳定性。
- LED 光源寿命长达 5 万小时，较普通日光灯节能近 50%，能长期稳定运行不需维护。

主要技术参数

工作电压	AC100V-AC240V	电源品牌	飞利浦
功率	50/100/150/200/250/300/350/400W	电源频率	50/60Hz
色温	3000K(黄光)、5000K(白光)	光源寿命	≥50,000 小时
光效	140lm/w	显色指数	Ra>70
工作温度	-40℃ ~ +50℃	功率因数	0.95
工作湿度	10% ~ 90% (不凝结)	防护等级	IP67
结构件材质	镀锌铁 (边框铝材)	尺寸重量	见下表

产品选型及尺寸

型号	模组数	功率(w)	光通量 (lm)	L(mm)	W(mm)	H(mm)	净重(kg)
QL-1	1	50	7000	335	100	225	2
QL-2	2	100	14000	335	180	225	3.1
QL-3	3	150	21000	335	260	225	3.9
QL-4(200)	4	200	28000	335	340	225	4.4
QL-4(250)	4	250	35000	335	340	225	4.5
QL-5	5	300	42000	335	420	345	7.1
QL-6	6	350	49000	335	500	345	7.6
QL-7	7	400	56000	335	580	345	8.0

支架孔位尺寸

