




产品图片

(SL-8 为例)



尺寸图(详见右侧)

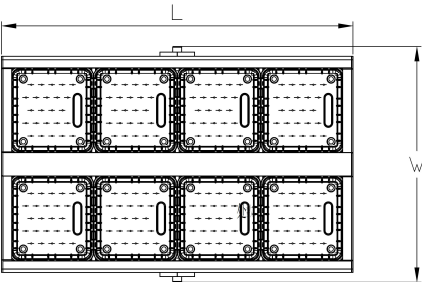

产品应用



应用领域

主要应用于大型港口机械（轮胎吊，起重机，门吊，桥吊等）的照明；也可用于高杆、厂房等的照明。

主要功能及特点

- 同等功率体积大幅减少， 适合需大功率照明环境但空间有限的场合
- 全结构散热技术， 高效散热性能
- 模组化可插拔技术， 简易工具维护
- 光源 IP67 防护， 超高防水防尘等级
- 人类功效学配光， 均匀照明
- 自由系列化和全功率解决方案
- 采用高质量 LED 芯片， 配合高品质电源， 提供整灯的高光效及工业级的稳定性。
- LED 光源寿命长达 5 万小时， 较普通日光灯节能近 50%， 能长期稳定运行不需维护。

主要技术参数

工作电压	AC100V-AC240V	电源品牌	飞利浦
功率	300W/360W/400W/480W	电源频率	50/60Hz
色温	3000K(黄光)、5000K(白光)	光源寿命	≥50,000 小时
光效	140lm/w	显色指数	Ra> 70
工作温度	-40℃ ~+50℃	功率因数	0.95
工作湿度	10% ~ 90% (不凝结)	防护等级	IP67
结构件材质	不锈钢（边框铝材）	尺寸重量	见下表

产品选型及尺寸

型号	模组数	功率(w)	光通量 (lm)	L(mm)	W(mm)	H(mm)	净重 (kg)
SL-6(300)	6	300	42000	390	345	350	9.3
SL-6(360)	6	360	50400	390	345	350	9.5
SL-8(400)	8	400	56000	510	345	350	10.8
SL-8(480)	8	480	67200	510	345	350	11

支架孔位尺寸

